

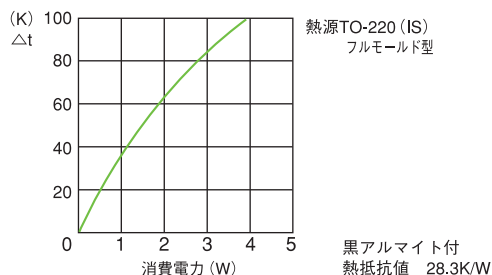
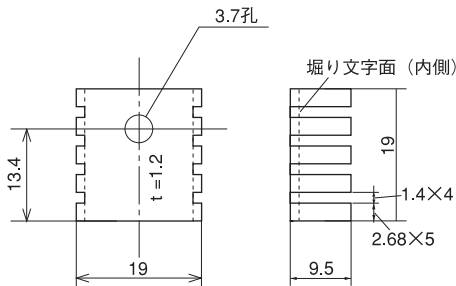


プリント基板用プレート型ヒートシンク Useries



1919-9

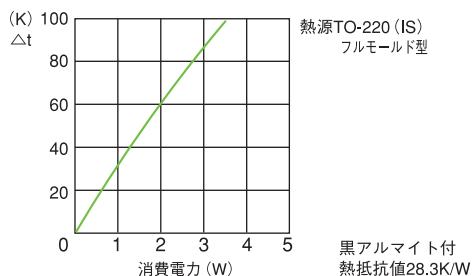



2025-5

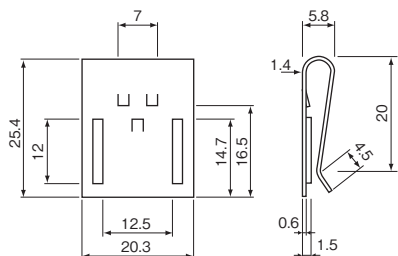



2119-19

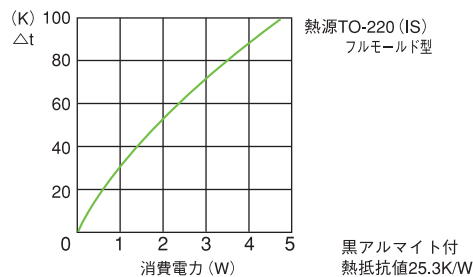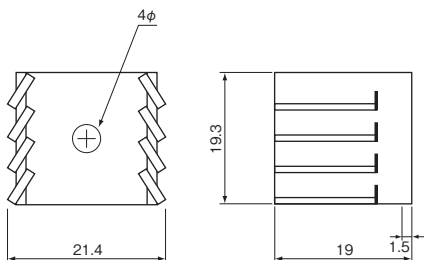


2518-12

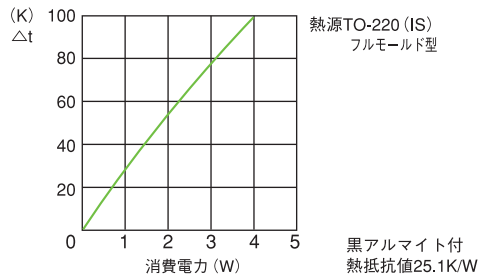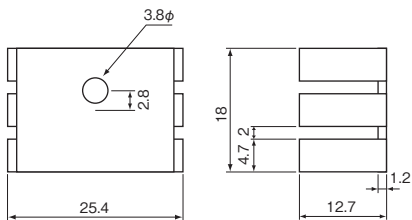

2530-12

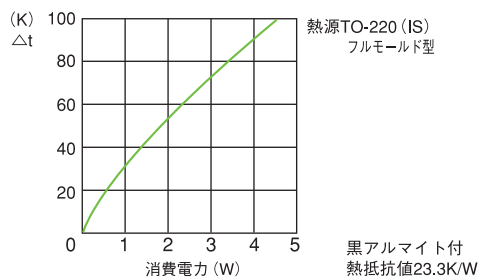



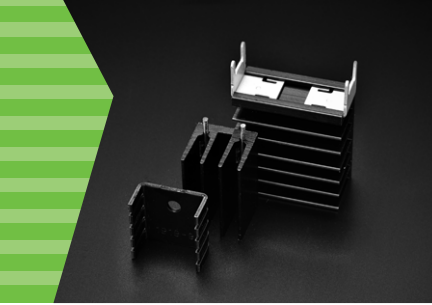



P series

プリント基板用プレート型ヒートシンク



16P16

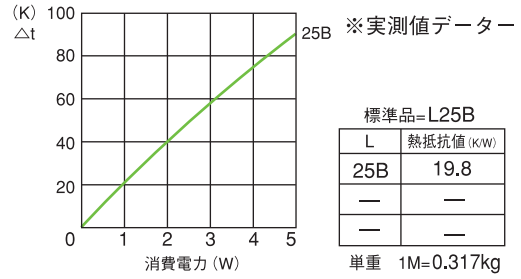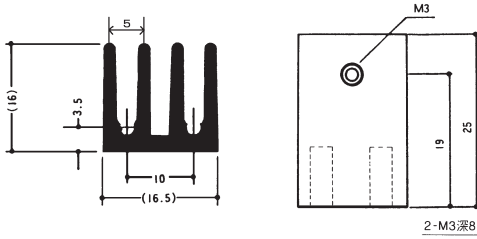

17P23

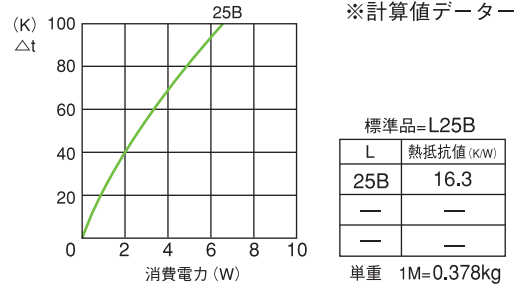
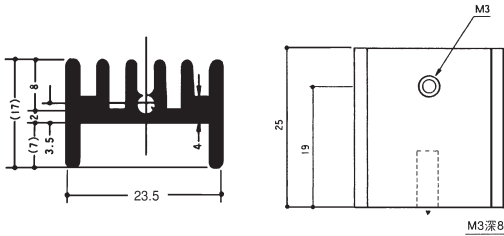


30P30

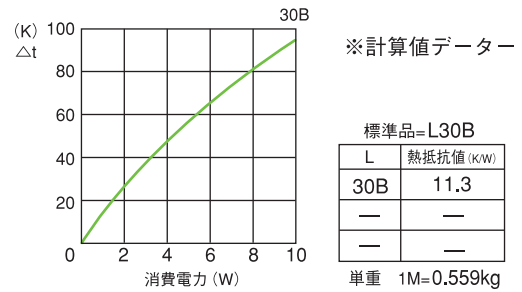
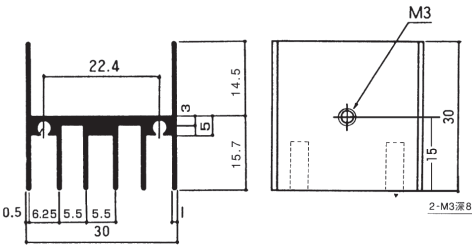


プリント基板用プレート型ヒートシンク P series



10PTE27

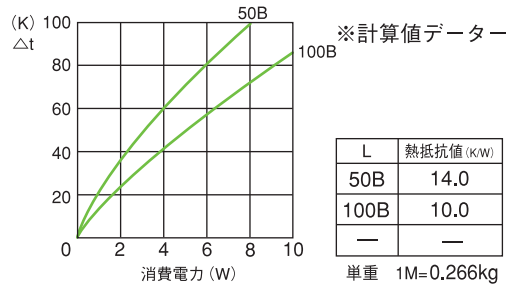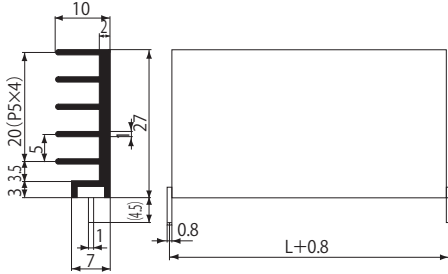



15PTE23.5

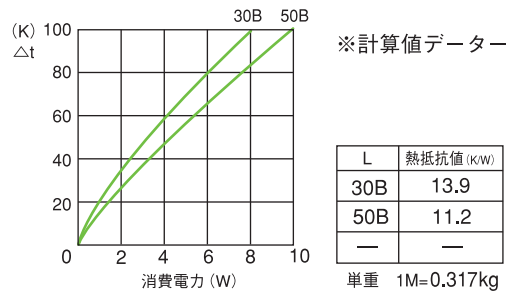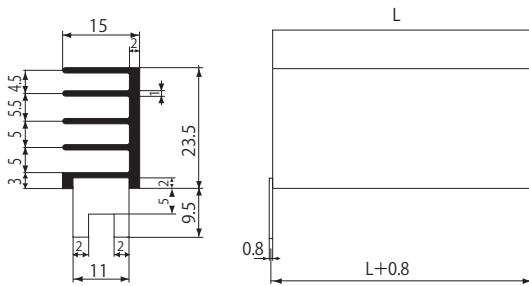



15PTE33

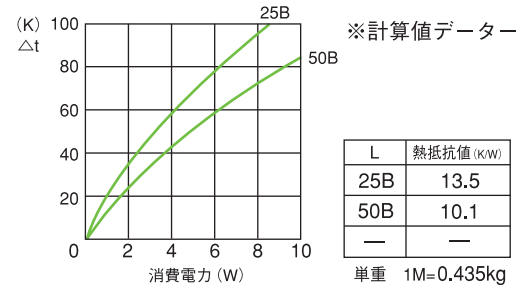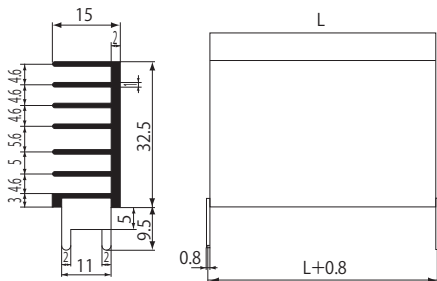


15PTE45

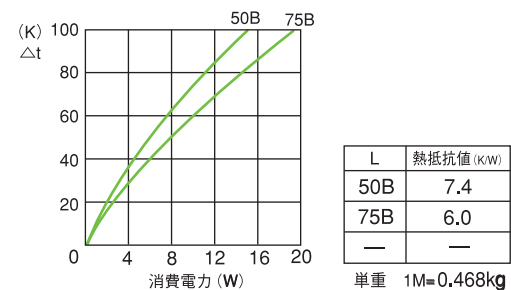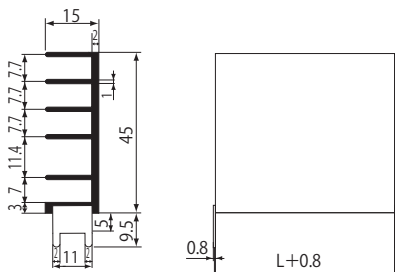

15PTE55

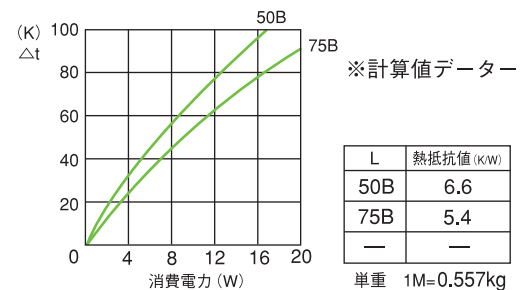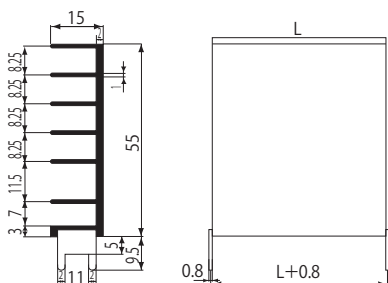

LE・LS series LSI用ヒートシンク

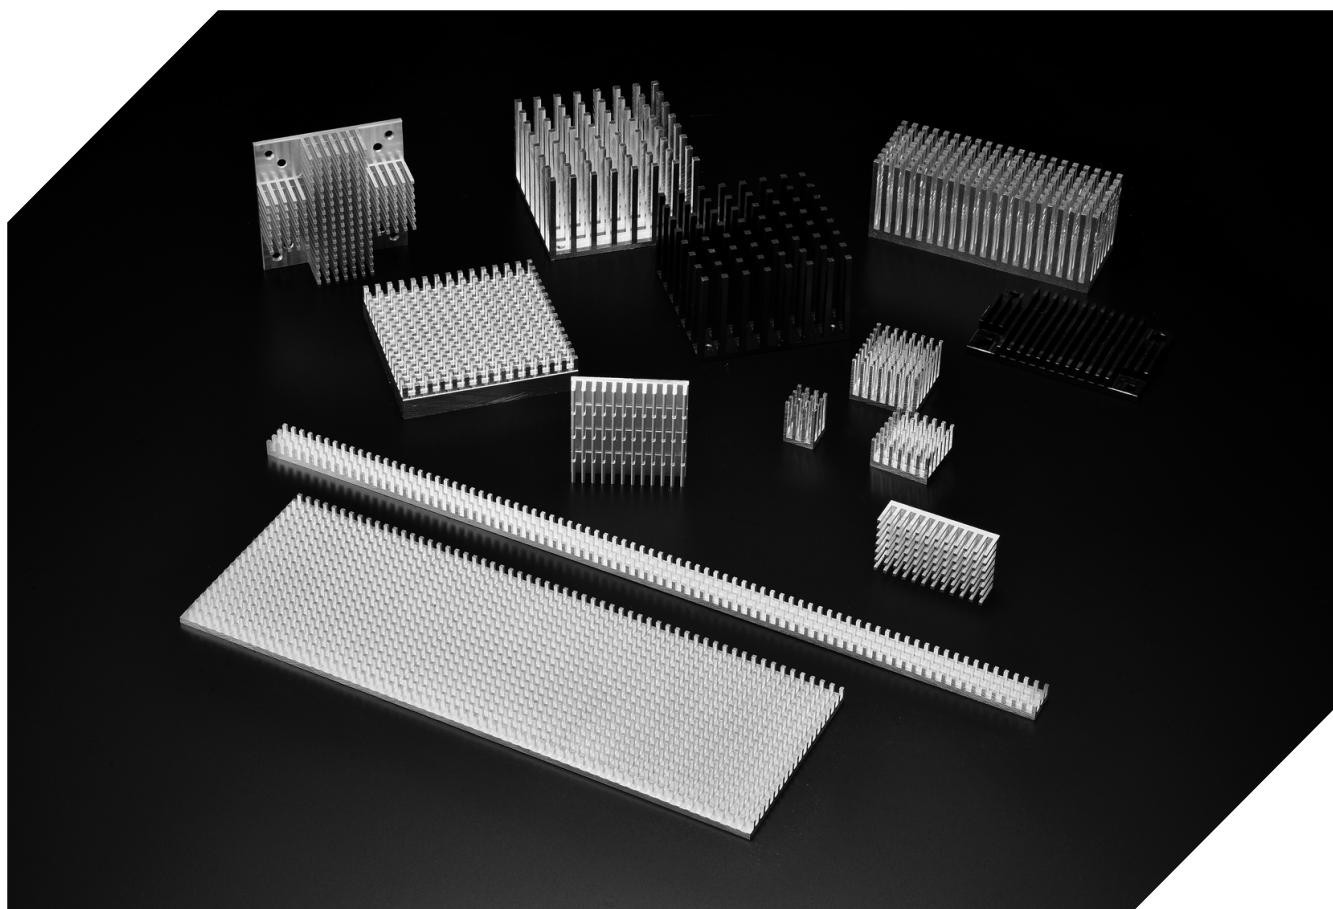


LE・LS series 標準仕様

- 材 料: アルミニウム合金
- 材 質: LEシリーズ A6063S・T5
 LSシリーズ A5052P又はA6063S・T5
 アルミニウムはリサイクルが可能な材料であり、環境に配慮した素材です。

- 押出し型材公差: JIS H4100普通級 (品名の後に「.」印は特殊級)
- 切断寸法公差: 300mm以内 ±0.5
- 切削加工公差: JIS B-0405中級に準ずる。但し、フィン切削部は切断機によるスリット加工の為、公差外となる場合もありますが、特性には問題ありません。

- 表面処理: 当シリーズ製品は、白色アルマイト (W) を標準仕様と致しております。特注として処理なし (脱脂洗浄C)、黒色アルマイト (B)、イリダイト (E)、アロジン (A)、塗装 (T)、指定色アルマイト等も承ります。



- LEシリーズヒートシンク (標準スリット加工品) は低価格を実現したLSI用ヒートシンクでございます。
- LEシリーズヒートシンク (断面形状のみ) はご要望の特性実現の為にスリット形状のみを特注仕様として図面受領後製作いたします。
- LSシリーズヒートシンクは、お客様ご設計時に於けるスペース等の諸問題を解決すべく、カタログ掲載製品の他にW寸法・L寸法・H寸法・角ピン寸法等を自由に設定出来る製品群と致しました。詳しくは当社営業部までお問い合わせください。
- 尚、予告なしにカタログ内容を変更する場合もございます。


ご注文方法

■カタログ標準品につきましては、下記方法にてご発注ください。



- LEシリーズ〈例〉 $\frac{07}{\downarrow \text{H寸法}} \text{LE} \frac{30}{\downarrow \text{W寸法}} - \frac{30}{\downarrow \text{L寸法}} \frac{\text{ZW}}{\downarrow \text{長尺材 白色アルマイト}}$
- LSシリーズ〈例〉 $\frac{19}{\downarrow \text{W寸法}} \text{LS} \frac{19}{\downarrow \text{L寸法}} - \frac{5}{\downarrow \text{H寸法}} \frac{\text{W}}{\downarrow \text{表面処理 (白色アルマイト)}}$

※尚、LSシリーズの製品名・表示構成は、他のシリーズ製品名とは異なりますのでご注意ください。


07LE30-30

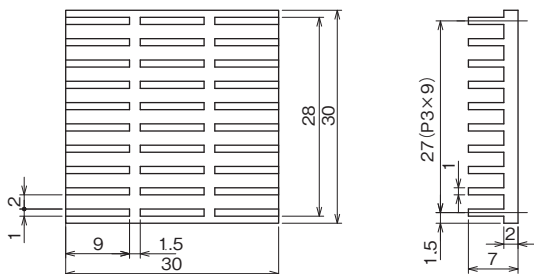



※長尺材に白アルマイト処理 (切断面はアルマイト無し)




19LS19

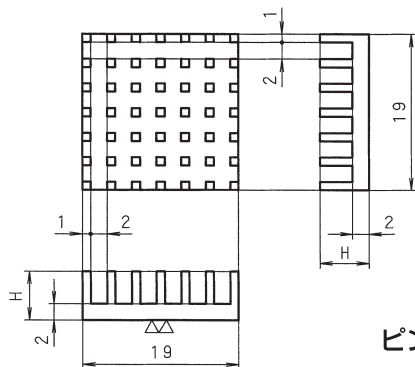



ピン数 49




25LS25

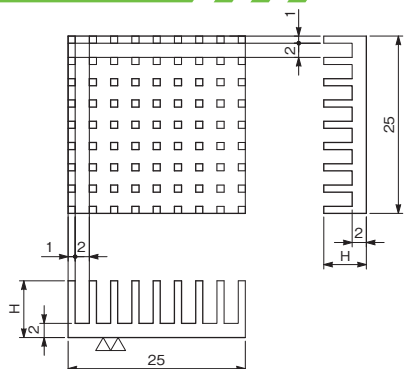



ピン数 81




28LS28

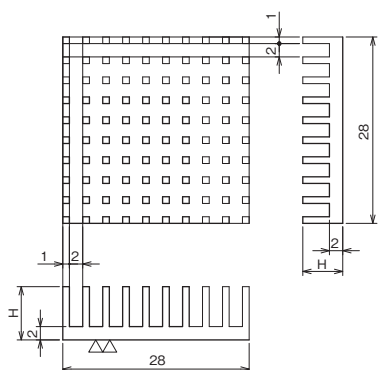


ピン数 100




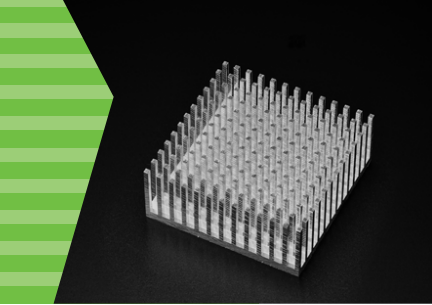


LE·LS series LSI用ヒートシンク


31LS31

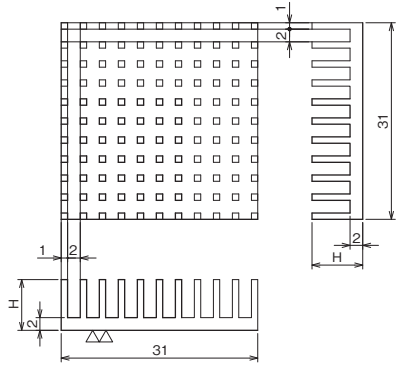



ピン数 121




34LS34

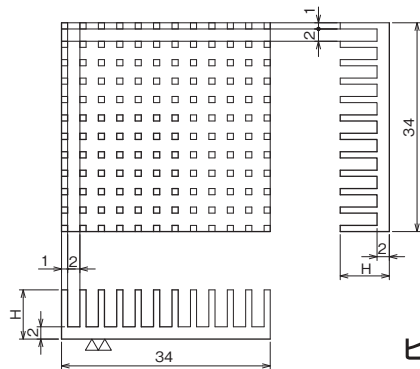



ピン数 144




37LS37

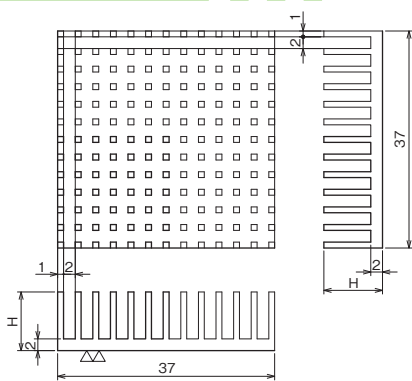



ピン数 169




40LS40

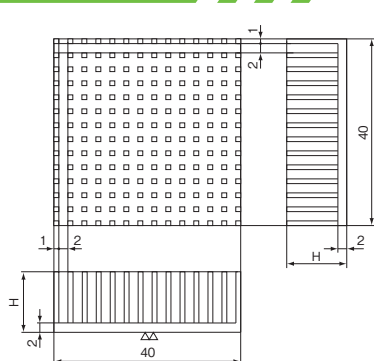



ピン数 196




43LS43

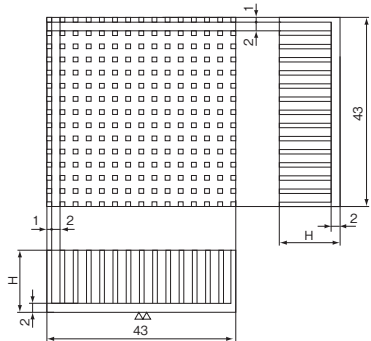

ピン数 225



49LS49

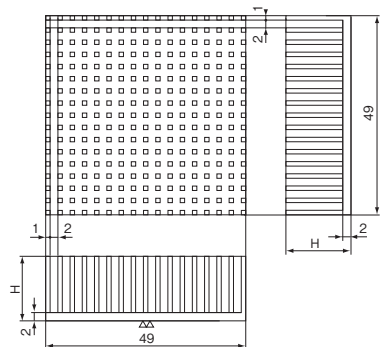

ピン数 289

